



Abfahrtskontrolle LKW

by  save  drive[®]



Beleuchtung


- Abblendlicht
- Fernlicht
- Blinker
- Warnblinkanlage
- Nebelscheinwerfer
- Kennzeichenbeleuchtung
- Umrissleuchten
- Rundumleuchten

Außenequipment

- Außenspiegel
- Kennzeichen (sauber)
- Windschutzscheibe
- Scheibenwaschanlage

Motorraum

- Motorhaube / Motorraum
- Kühlflüssigkeit
- Ölstand Motor /
Augenfälliger
Öl- & Kraftstoffverlust
- Bremsflüssigkeit
- AdBlue

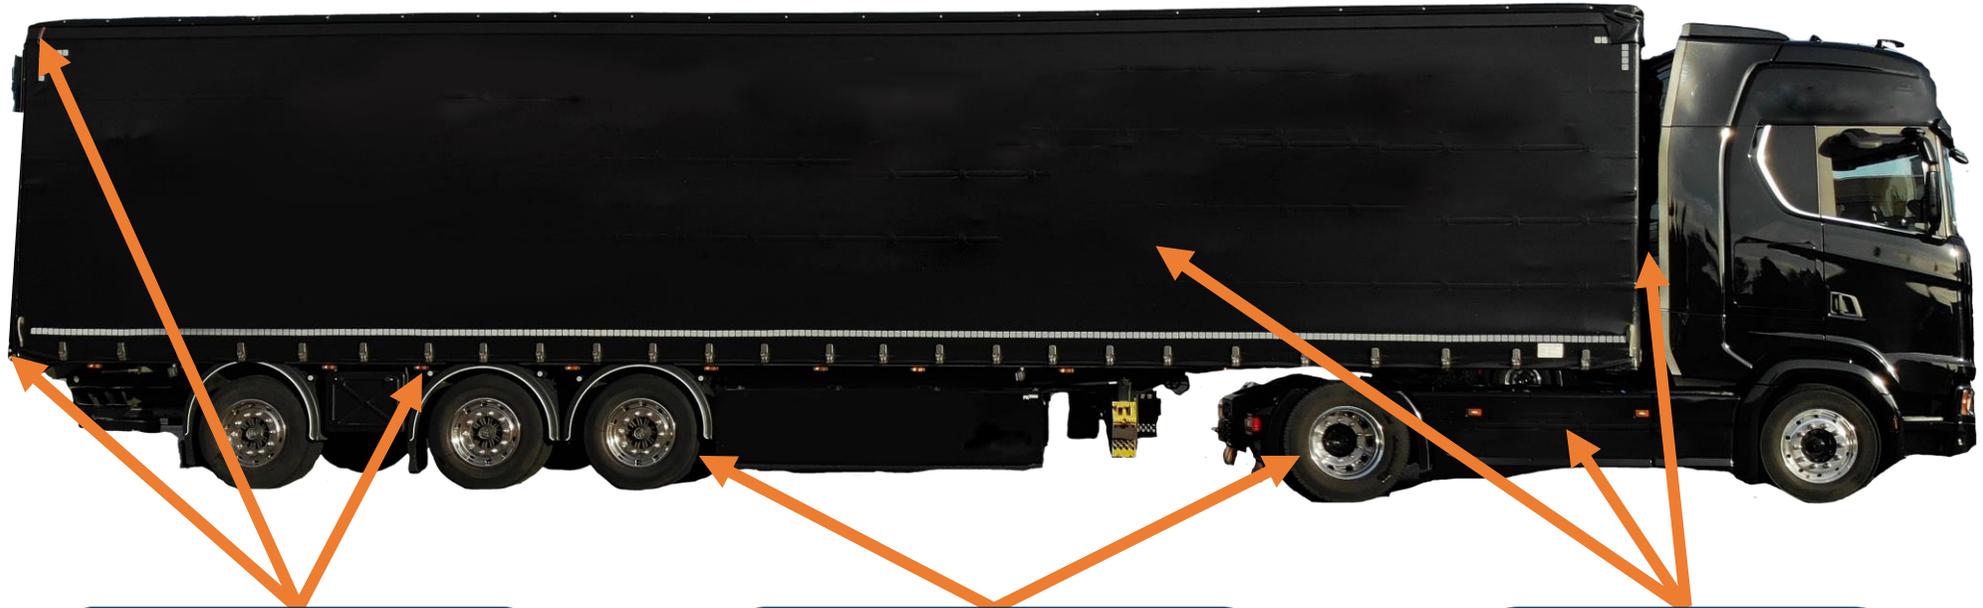**Beleuchtung**


- Seitliche Rückstrahler
- Umrissleuchten

Reifen (siehe nächste Seite)

- Felgen / Radschüsseln
- Reifenzustand (Schäden)
- Profil
- Luftdruck

Außenequipment

- Luftfilter
- Tank
- Anschlüsse / Batterie
- Bordverschlüsse / Plane
- Sattelkupplung
- Plane
- Keile

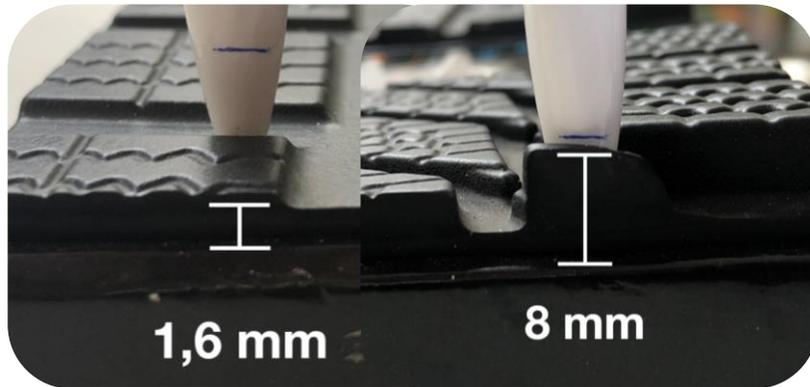

Auf
gleichmäßigen
Ablauf des
Profils achten



Profilabrieb
außen
=
zu niedriger
Reifendruck

Profil

1. Mindestprofil beträgt 1,6 mm (die Experten bei save4drive empfehlen ab 3 mm bei Sommerreifen und ab 6 mm bei Winterreifen zu wechseln), Indikatoren im Profil beachten
2. Neue Reifen liegen meistens bei 8-9 mm Profiltiefe

Reifenluftdruck

1. Kontrolle an der Tankstelle mit Manometer
2. Angabe über den Reifendruck finden Sie im Bordbuch
3. Reifenluftdruck wird nur bei kalten Reifen kontrolliert, da warme Luft sich ausdehnt



Beschädigung

1. Lauffläche auf Fremdkörper (Schrauben, Nägel, Glas) kontrollieren
2. Reifenflanke auf Risse (Bordstein) kontrollieren
3. Reifen kann bei hoher Belastung platzen (lebensgefährlich!)



Ladung / Sicherung

- Ladungssicherung gewährleistet
- Ausreichend Spanngurte / Ketten vorhanden
- Zurrmittel / Antirutschmatten
- Befestigung und Sicherung von Wechsellaufbauten, Behältern und Containern

Außenequipment

- Kennzeichen
- HU- und SP-Plakette
- Kennzeichenbeleuchtung

Beleuchtung

- Schlussleuchten
- Bremsleuchten
- Rückstrahler
- Nebelschlussleuchte

Fahrerkabine

- Bremsstest
- Rückspiegel
- Sitz- / Pedalprüfung
- Warnleuchte, Heizung
- Bedienelemente
- Kontrollleuchten
- Lenkspiel
- Kraftstoffvorrat
- Signalhorn
- Druckmanometer
- AdBlue





Digitaler Tachograph

- Ordnungsgemäße Funktion des Kontrollgerätes gewährleistet
- Plombierung in Ordnung
- Leuchtet die Funktionskontrollleuchte
- Ausreichende Anzahl von Ersatzrollen bei Verwendung eines digitalen Kontrollgerätes
- Ausreichende Anzahl der richtigen Schaublätter dabei
- Tätigkeitsnachweis der vorausgegangenen 28 Kalendertage

Papiere

- Führerschein
- Fahrzeugpapiere
- Frachtpapiere
- Gefahrgutpapiere
- Schriftliche Weisungen (Unfallmerkleblätter)

Ausrüstung

- Gefahrgutwarntafel
- Warnweste
- Taschenlampe
- Verbandskasten
- Warndreieck
- Feuerlöscher
- (Achte auf die Wartung)
- Warnblinkleuchte
- Keile





Winterbetrieb

- Ordnungsgemäße Bereifung
- Schneeketten – Anfahrhilfen
- Frostschutz – Kühlflüssigkeit
- Frostschutz Scheibenwaschanlage
- Frostschutz Scheinwerferwaschanlage
- Hilfsmittel zur Enteisung (Eiskratzer, Enteisungsspray)
- Decke
- Fahrzeug und Planen von Schnee und Eis befreien



**Ihre
Ansprechpartner
bei
save  drive[®]**

**0 26 87 – 92 85 11
welcome@save4drive.com**

**Rheinstraße 44
56593 Horhausen**

**Sie haben noch eine
Frage zur
Abfahrtskontrolle für
LKW's?**

Rufen Sie uns gerne an!

